

STRUCTURE PORTEUSE : LD.0440


Profil en aluminium extrudé pour des constructions avec fixation latérale (voir dessin). A utiliser avec un écartement maximum de ± 1500 mm.*

Matériaux


- Aluminium extrudé selon la N 573-3, alliage EN AW-6063 T66

Finition

- Anodisé (20 microns) F1
- Thermolaquage polyester (60-80 microns) dans les couleurs RAL

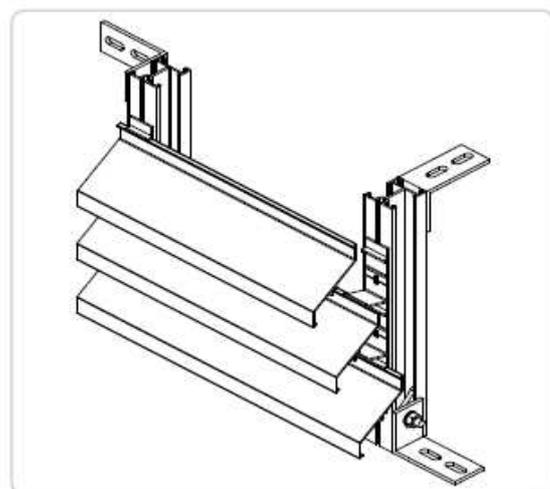

Dessins de coupe

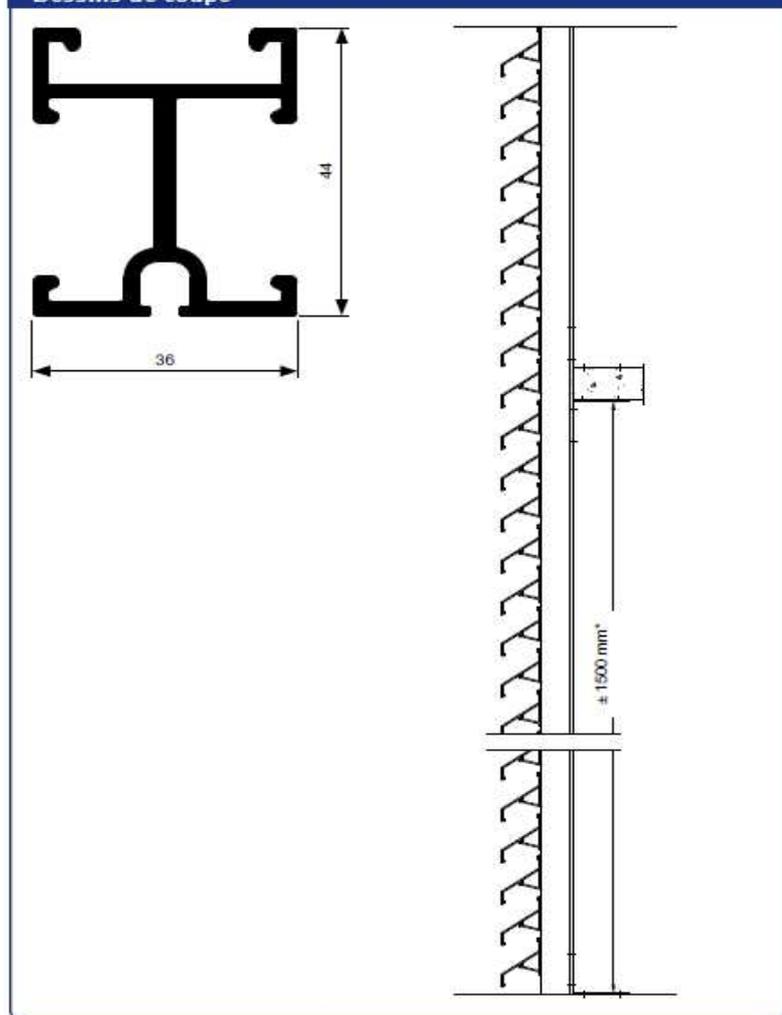

Caractéristiques techniques

	LD.0440
Profondeur du profil	44 mm
Largeur du profil	36 mm
Moment d'inertie	83.228 mm ⁴
Module de flexion	3.622 mm ³
Portée max.	± 1500 mm