
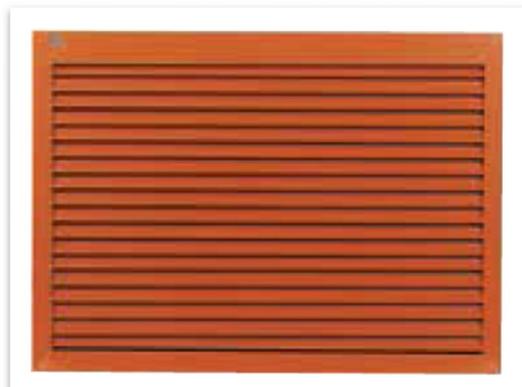


GRILLE MURALE A ENCASTRER TYPE > 412

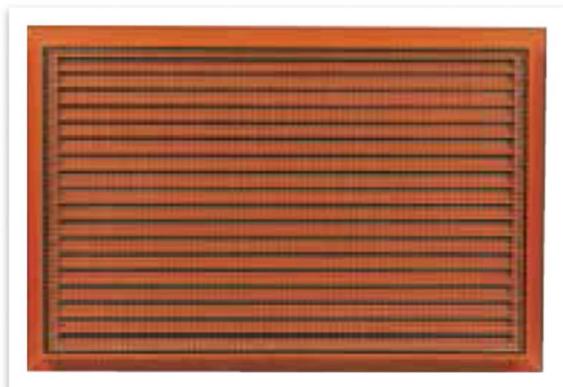

Grilles murales avec lames forme V

Matériau

- Fabriquées en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Treillis inox 304 - 6 x 6 mm ou moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm sur demande
- Finition : anodisé naturel ou bronze (20 microns) ou thermolaqué dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)
- Pourvues d'une borne de terre

Dimensions

- Pas de lame : 20 mm
- Profondeur à encastrer: 29 mm
- Recouvrement du cadre: 21 mm
- Dimensions minimales: 100 x 100 mm


Fixation

- Les doguets réf. 418
- Des ressorts-clips ref. 419 sont disponibles sur demande. (petites dimensions)
- Pour des grilles de plus de 3 m², il faut prévoir une construction de renforcement derrière la grille.

Options

- Profil récupérateur d'eau
- Profil larmier
- Moustiquaire amovible
- Contre-cadre
- Filtre
- Cadre sans recouvrement


DESSIN DE COUPE

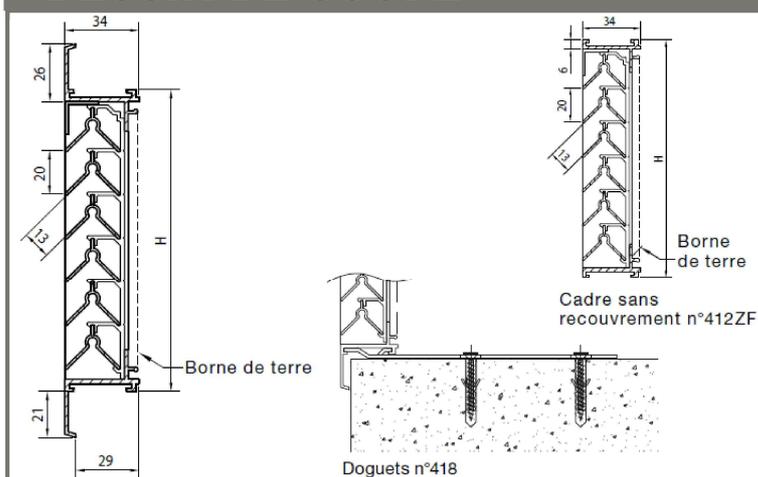


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	412
Débit	(EN 13030)
Facteur K (aspiration)	33,80
Facteur K (extraction)	33,80
Coefficient C _e	0,172
Coefficient C _d	0,172
Données techniques	
Surface visuelle libre	93 %
Surface physique libre	39 %
Classe IP	IP2XD

412

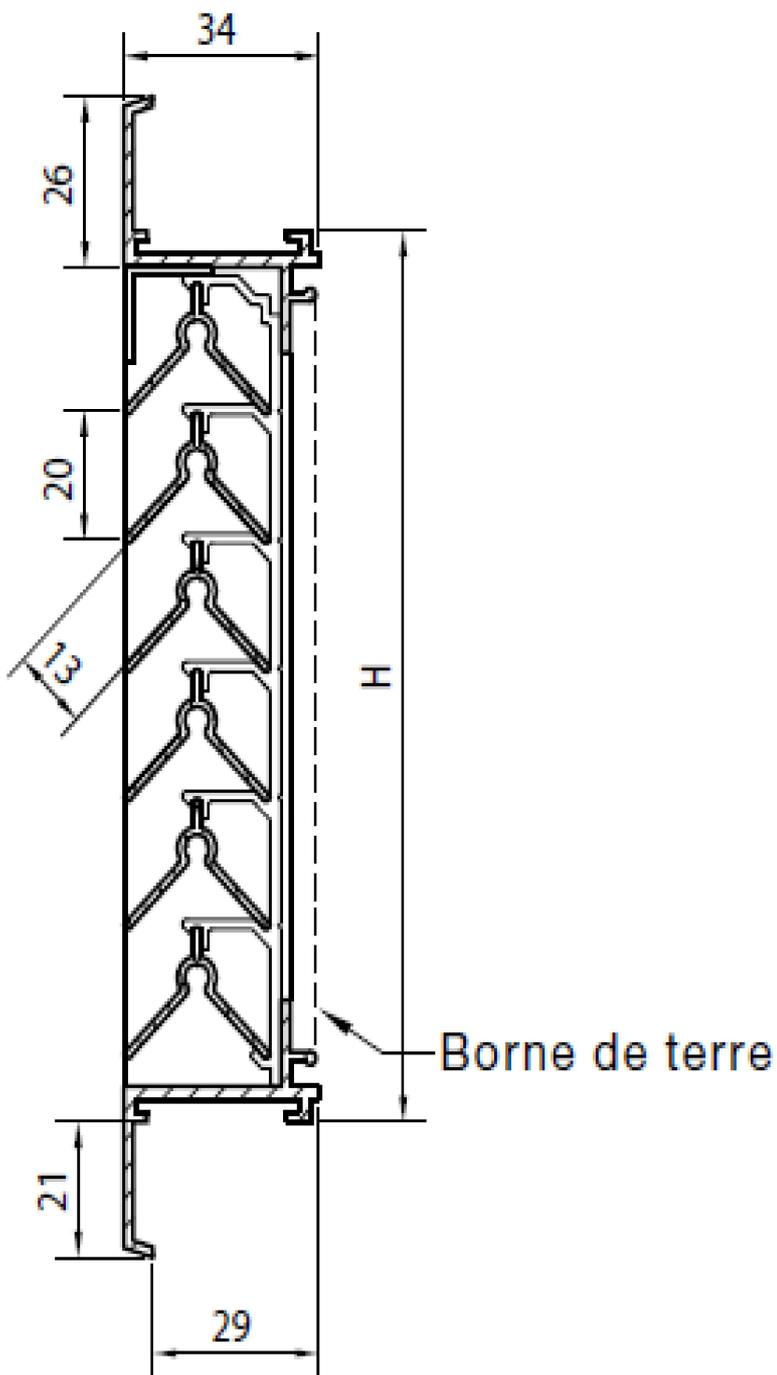

412ZF

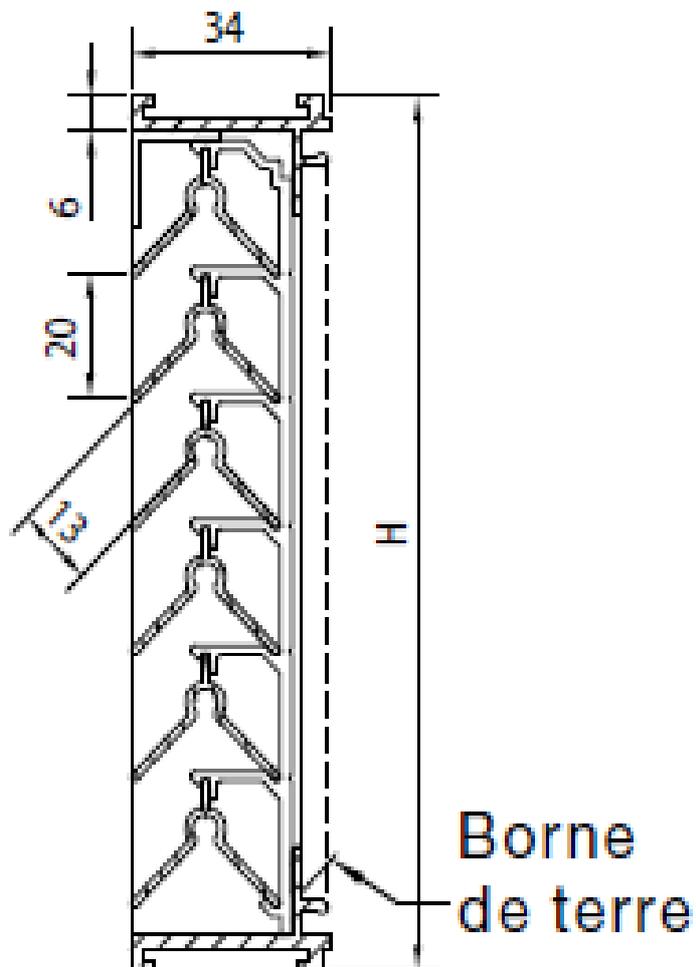

SOMEFI

N°412-412ZF

FORMAT