

GRILLES A POSER DANS LE CHASSIS > 415



Matériau

- Fabriquées en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm ou treillis inox 304 - 6 x 6 mm sur demande
- Finition : anodisé naturel ou bronze (20 microns) ou thermolaqué dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

Dimensions

- Pas de lame : 20 mm
- Epaisseur du cadre: 24, 28 ou 32 mm
- Dimensions minimales: 130 x 130 mm
- A préciser lors de la commande: largeur x hauteur en mm (dimensions hors tout)

Fixation


- A placer comme du double vitrage

Options

- Profil larmier
- Profil récupérateur d'eau
- Moustiquaire amovible
- Filtre


Applications particulières

- Grille pour châssis avec sécurité contre la visibilité et l'intrusion d'objets

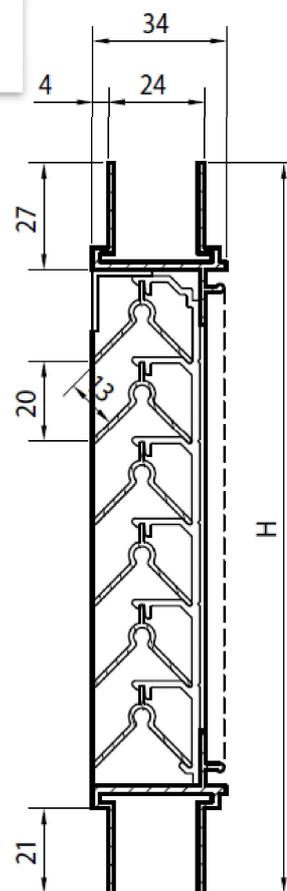

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	415 (EN)
Débit 13030)	
Facteur K (aspiration)	33.80
Facteur K (extraction)	33.80
Coefficient C _e	0.172
Coefficient C _d	0.172
Données techniques	
Surface visuelle libre	93%
Surface physique libre	39%
Classe IP (grille avec treillis; installation électrique à minimum 100mm)	

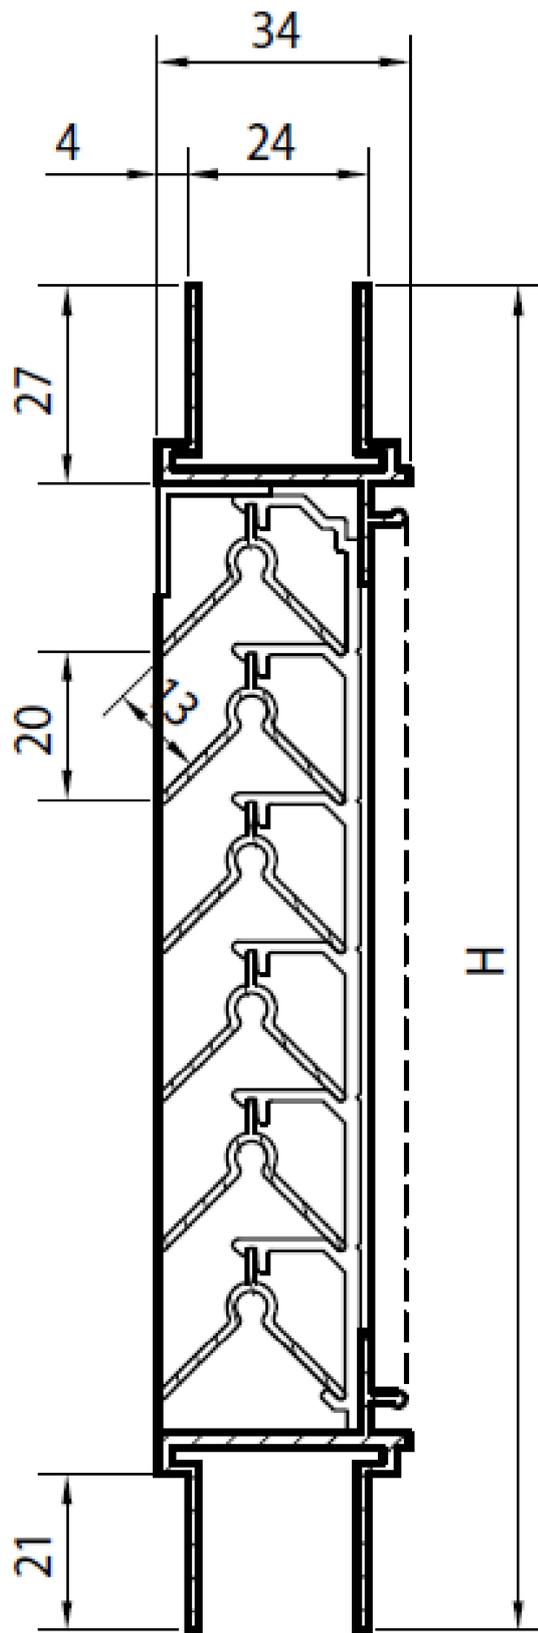

SOMEFI

N° 415

FORMAT

