

GRILLE MURALE A ENCASTRER > 481

TYPE LOURD



Matériau

- Fabriquées en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm ou treillis inox 304 - 6 x 6 mm sur demande
- Finition : anodisé naturel ou bronze (20 microns) ou thermolaqué dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

Dimensions

- Pas de lame : 50 mm
- Profondeur à encastrer: 46 mm
- Recouvrement du cadre: 40 mm
- Dimensions minimales: 150 x 150 mm


Fixation

- Les doguets n°1428
- Pour des grilles de plus de 3 m², il faut prévoir une construction de renforcement derrière la grille

Options

- Profil récupérateur d'eau
- Profil larmier
- Moustiquaire amovible
- Filtre
- Cadre sans recouvrement


Dessin de coupe

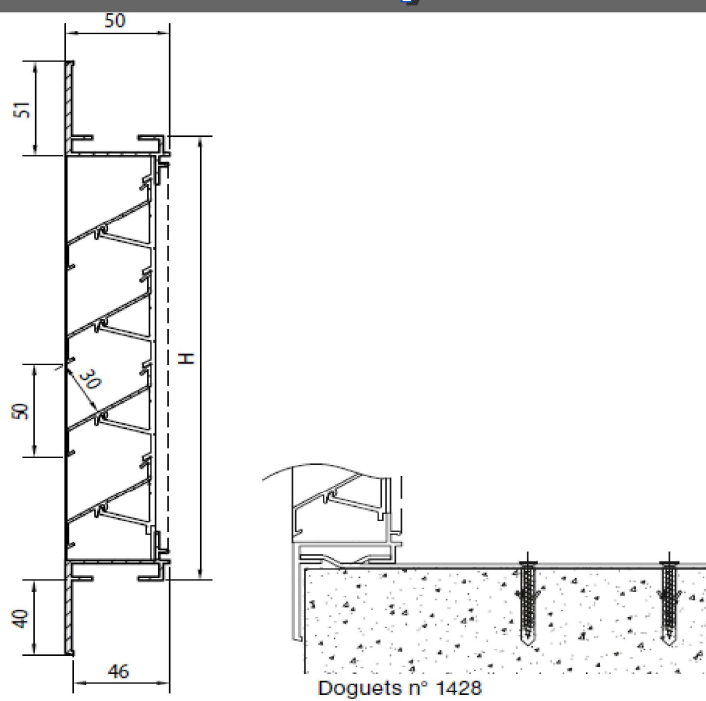

Caractéristiques techniques


Débit	(EN 13030)
Facteur K (aspiration)	9,41
Facteur K (extraction)	9,47
Coefficient C _e	0,326
Coefficient C _d	0,325
Données techniques	
Surface visuelle libre	70 %
Surface physique libre	60 %
Classe IP (grille avec treillis; installation électrique à minimum 105 mm)	IP2XD

481

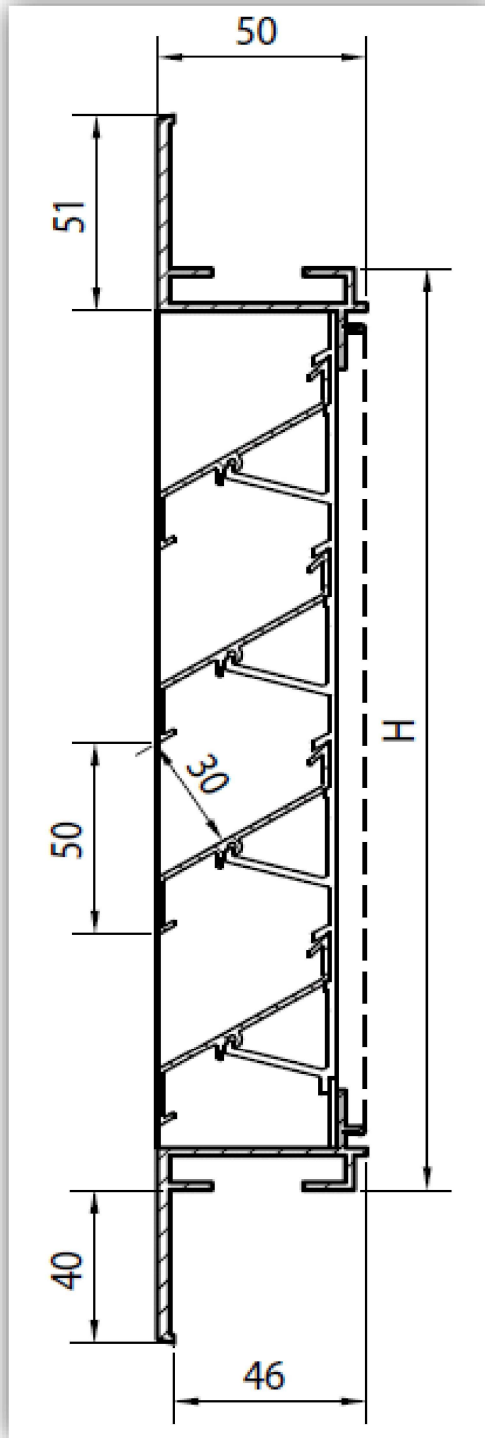

481ZF

*Cadre sans recouvrement
(Pour pose en tunnel)*

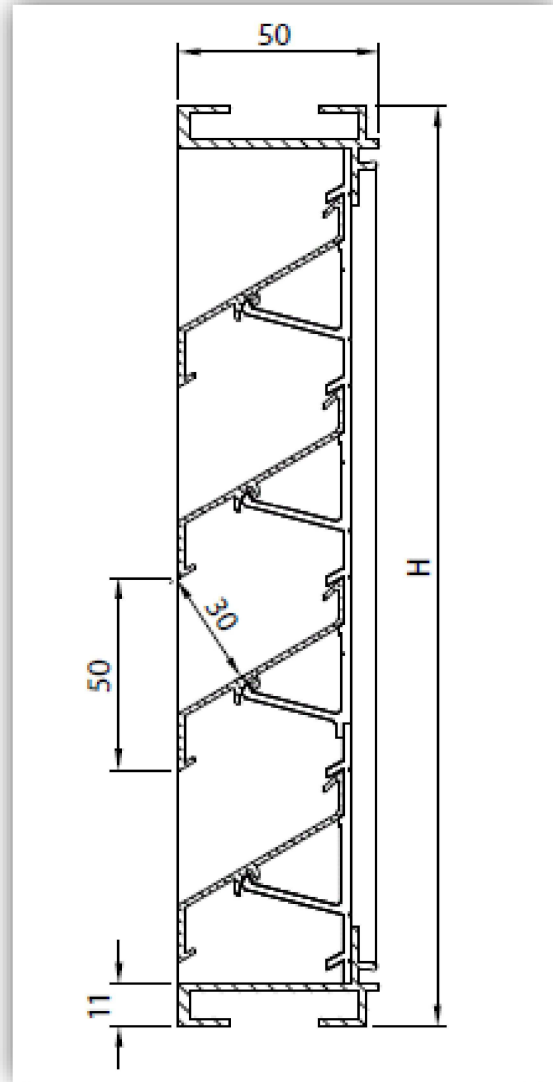

SOMEFI

N° 481

FORMAT

