


# GRILLES MURALES A ENCASTRER > 411

## EXECUTION NORMALE

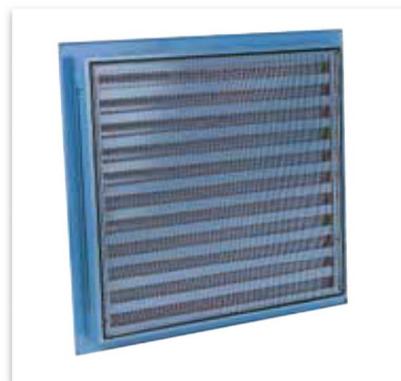

### Matériau

- Fabriquées en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 6 x 6 mm ou treillis inox 304 - 6 x 6 mm sur demande
- Finition : anodisé naturel ou bronze (20 microns) ou thermolaqué dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

### Fixation

- Les doguets réf. 418
- Des ressorts-clips ref. 419 sont disponibles sur demande. (petites dimensions)
- Pour des grilles de plus de 3 m<sup>2</sup>, il faut prévoir une construction de renforcement derrière la grille.

### Options

- Profil récupérateur d'eau
- Profil larmier
- Moustiquaire amovible
- Contre-cadre
- Filtre
- Forme spéciale
- Réglable
- Cadre sans recouvrement


### Applications particulières

- Toute application sans exigences spécifiques

### Dimensions

- pas de lame : 33 mm
- Profondeur à encastrer: 28,5 mm
- Recouvrement du cadre: 21 mm
- Dimensions minimales: 100 x 100 mm

### DESSINS TECHNIQUES

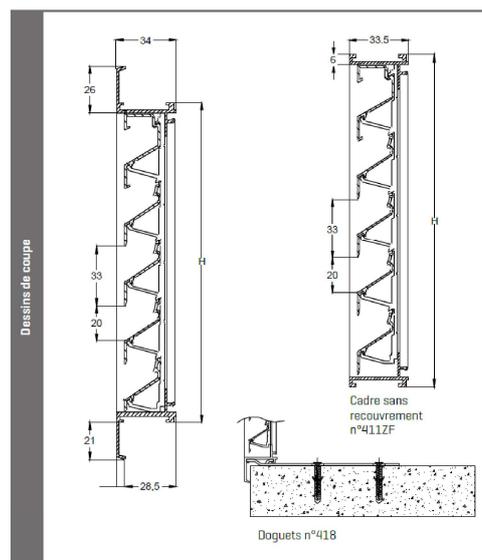

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Débit

13030)

Facteur K (aspiration)

Facteur K (extraction)

Coefficient C<sub>e</sub>

Coefficient C<sub>d</sub>

#### Données techniques

Surface visuelle libre

Surface physique libre

Classe IP (grille avec treillis; installation électrique à minimum 100mm)

**411**

(EN

23,56

25,51

0,206



0,198

59%

50%

IP2XD

**SOMEFI**

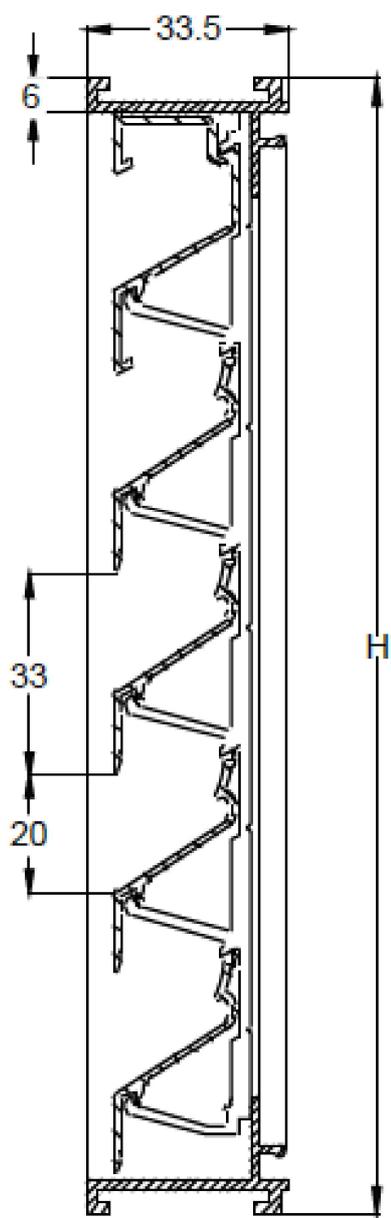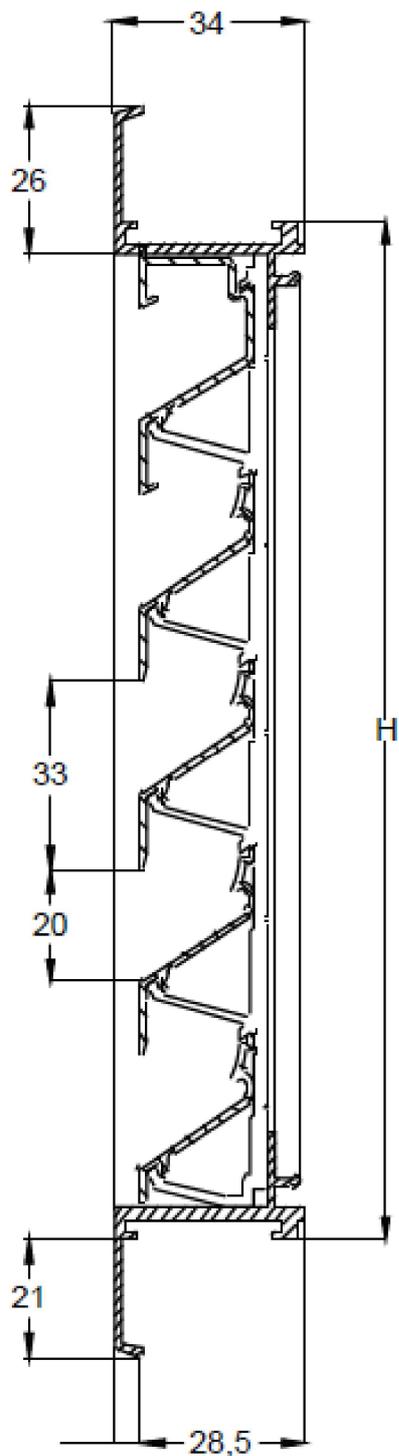

Cadre sans  
recouvrement  
n°411ZF

**SOMEFI**

**N° 411**

**FORMAT**

