

ACCESSOIRES : Système de fixation

Les porteurs sont fixés à une structure existante à l'aide de platines ou d'équerres de fixation. Les réf. LZ.4206, LZ.4209, LZ.4210 et LZ.4211 sont les fixations courantes de RENSON® pour la plupart des conditions sur le site.



Les équerres LZ.4203 ou LZ.4209 sont fixées sur le porteur par les pièces LZ.4202 et LZ.4211. Celles-ci sont des contreplaques soit avec des pas de vis filetés, soit avec une pièce de tige filetée. Elles peuvent être positionnées dans le porteur à toute hauteur.

La platine LZ.4206 s'adapte dans les glissières du porteur et peut être déplacée vers le haut ou le bas. Une fixation avec cette platine garantit la stabilité horizontale en admettant la dilatation thermique des porteurs. La chape de montage LZ.4210 sert de fixation murale ou de fixation au sol.




Le nombre de points de fixation sur la structure dépend des spécifications décrites avec chaque type de porteur.





Éléments de fixation fixes LZ.4202 et LZ.4211

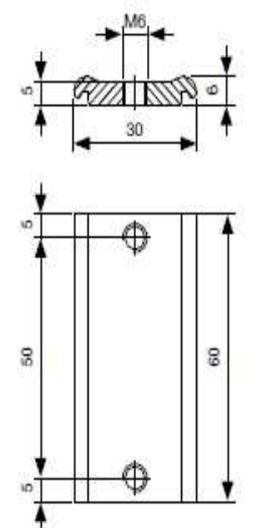

Type LZ.4202




Type LZ.4211

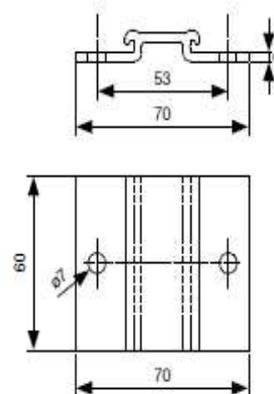

Type LZ.4206


ACCESSOIRES : Système de fixation

Chape de fixation en U LZ.4210

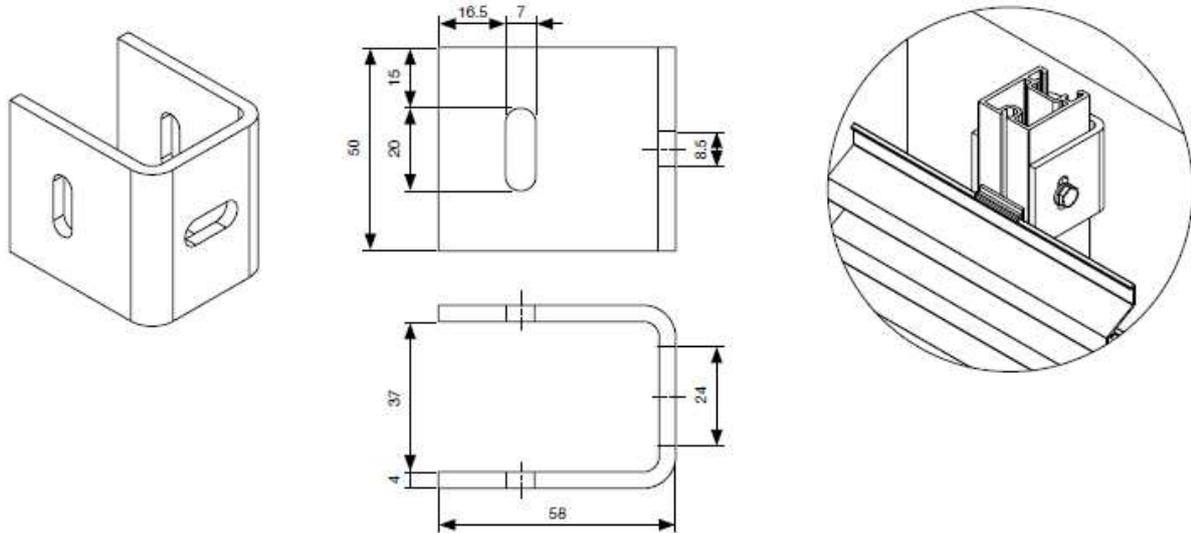


Equerres d'angles LZ.4203 - 4209

Type LZ.4203

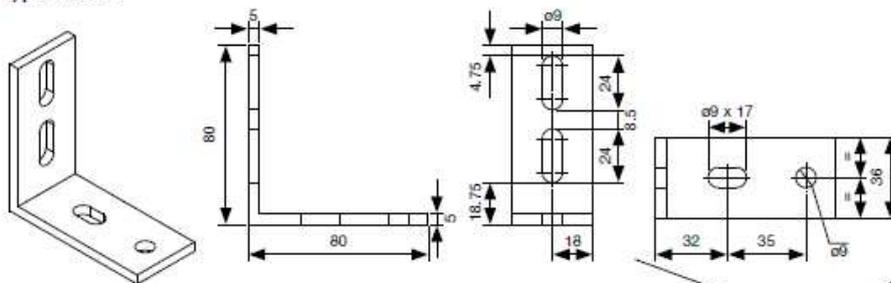


Type LZ.4209

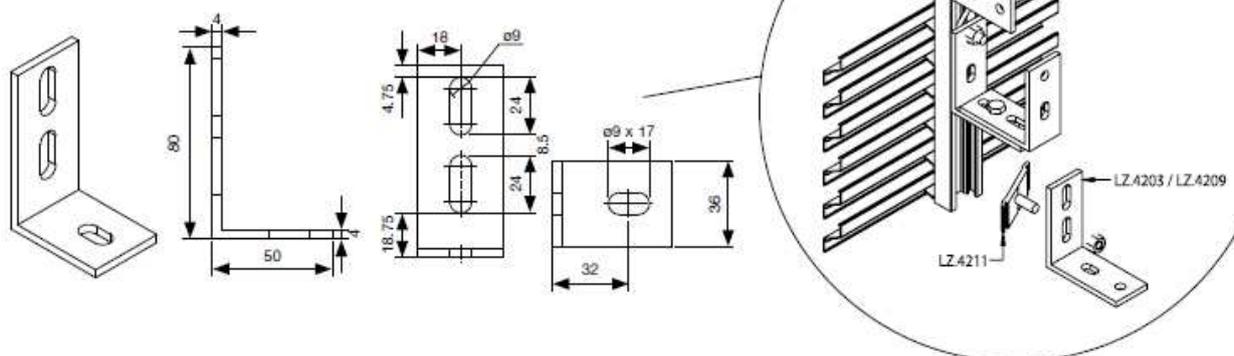

ACCESSOIRES : Spécialités

A. Système de cassettes Linius®

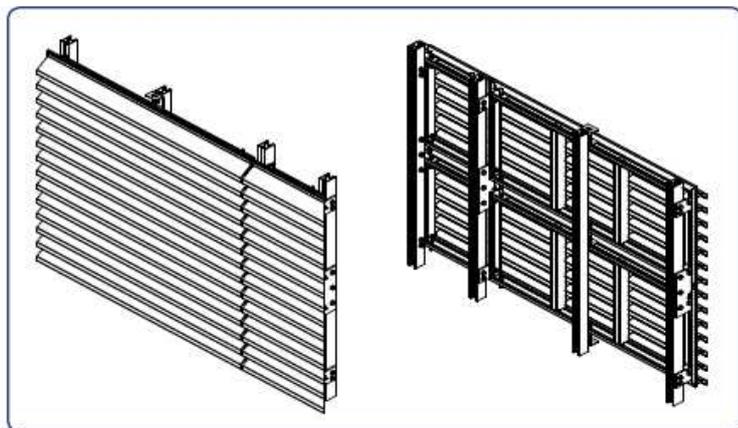

Description

Un produit innovant implique des recherches à différents niveaux: Design, Technicité, Flexibilité et Qualité ! Pour gagner en temps de montage, nous avons conçu le système de cassettes Linius®.

Le grand avantage du système est de pouvoir diviser le bardage complet en modules prémontés. Une fois les porteurs verticaux installés, les cassettes prémontées sont posées rapidement par le système ingénieux de fixation.

Avantages

- Livraison en cassettes prémontées, donc :
 - temps de pose réduit, car lames déjà clippées et système d'accrochage simple
 - alignement des panneaux simple
 - montage aisé aux endroits peu accessibles: hauteurs importantes, accessibilité uniquement de l'intérieur...
- Modules avec cadres périphériques invisibles
- Cassettes démontables, p. ex. installations techniques
- Modules en formes spéciales possibles
- Grillage inox enroulable
- Eléments disponibles pour montage de panneaux d'angle
- Esthétique, rigide et stable

Caractéristiques

- Dimensions maximales par élément : 4 m² - de 9 à 16 kg/m²
- Répartition des cassettes au choix, suivant tramage
- Toutes les lames du programme Linius®
- Montage avec levier pour les petites cassettes, OU avec anneau de levage pour les grandes cassettes et hauteurs importantes de montage (grue)
- Documentation technique disponible

Matériaux

- Aluminium extrudé selon la N 573-3, alliage EN AW-6063 T66.

Finition

- Anodisé F1 (20 microns)
- Thermolaquage polyester (60-80 microns) dans les tons RAL

Moustiquaire

Grillage inox, enroulé à l'arrière des cassettes



levier

anneau de levage