


GRILLE DE PORTE > 461

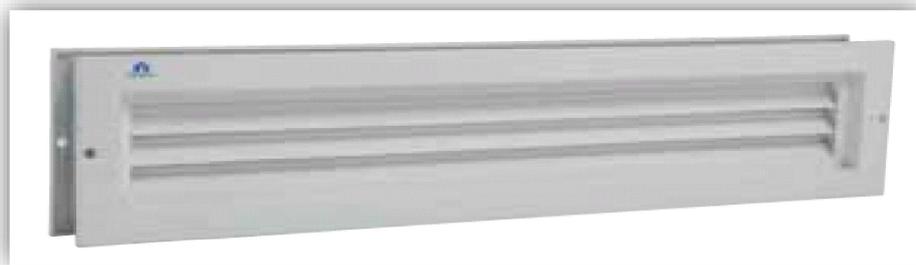

Matériau

- Fabriquées en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Grille adiabatique avec contre-cadre
- Finition: anodisé naturel (20 microns) ou thermolaqué dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

Dimensions

- Pas de lame : 20 mm
- Epaisseur de porte: 30 à 54 mm
- Largeur maximum (en 1 pièce): 800 mm


Fixation

- Par vis

Options

- Cadre pour épaisseur de 55 à 80 mm

Dessin de coupe

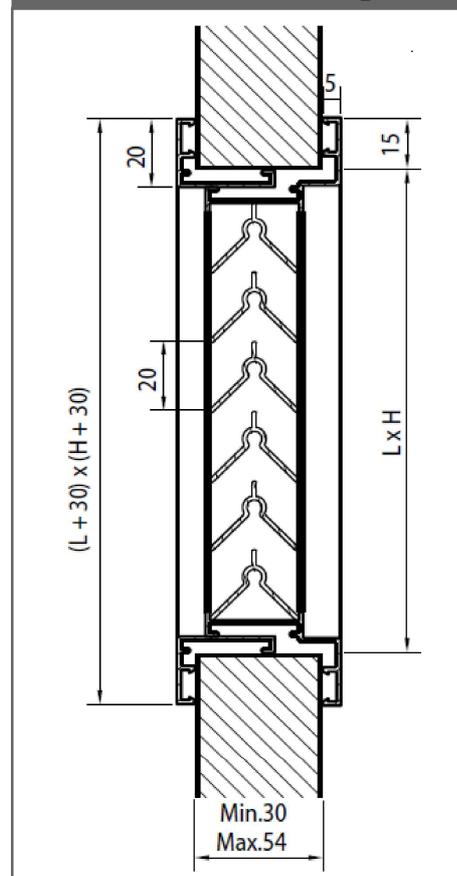

Caractéristiques techniques



Données techniques

Surface visuelle libre	93 %
Surface physique libre	39 %

Mesures standard

Dimensions (L x H) mm	Anodisé naturel	Renson BLANC Standard	RAL 8019	Débit sous 2 Pa (m ³ /h)	Débit sous 20 Pa (m ³ /h)
200 x 100	•			19,3	61,1
400 x 200	•	•	•	83,8	264,9
400 x 300	•			127,9	404,3
500 x 300	•			160,7	508,0
600 x 400	•			260,1	822,6
425 x 76	•	•	•	31,0	97,9

SOMEFI

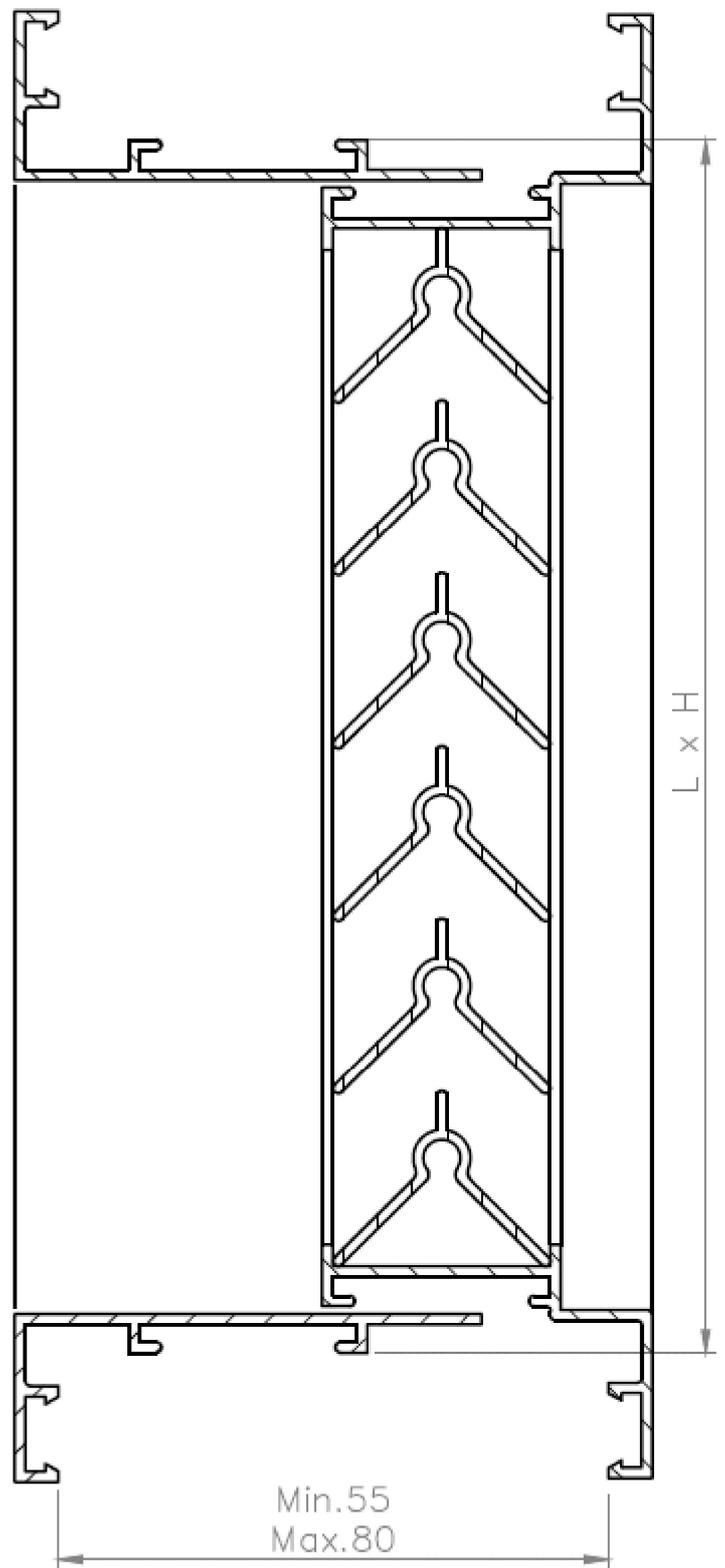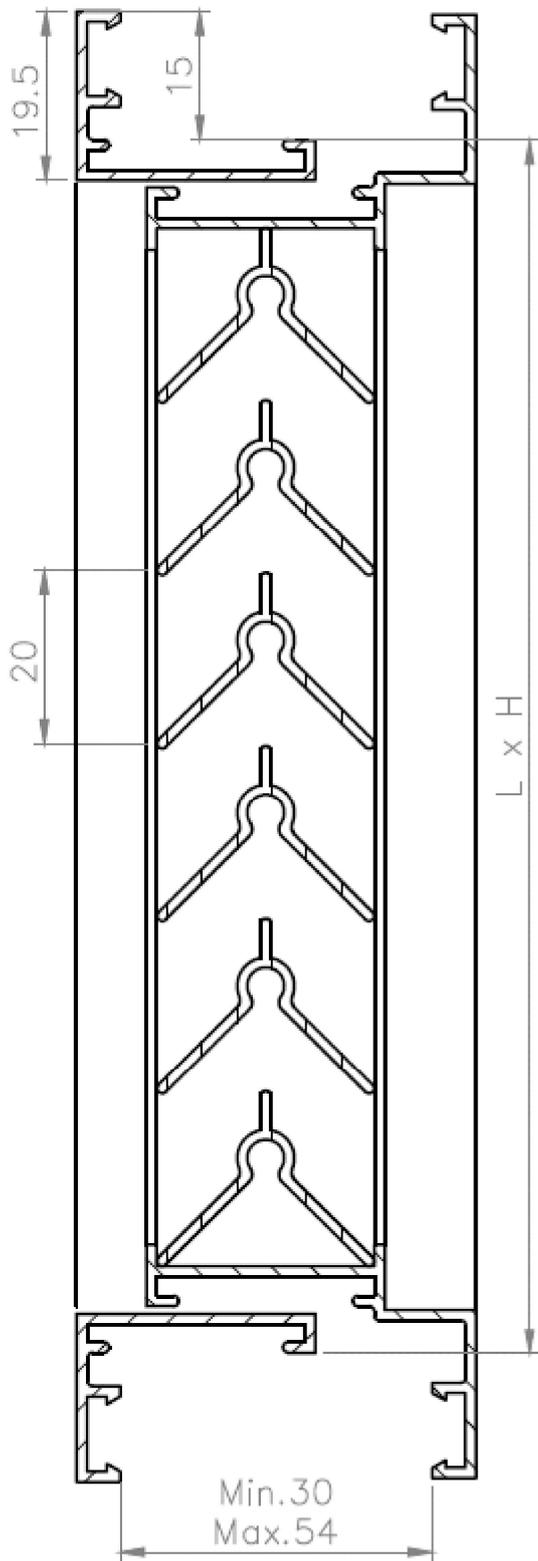

SOMEFI

N° 461

FORMAT

